

# ISOLA LISTTÄCKNING

- Skifferbeströdd Trekantlist i stål
- Profillist av SBS på rulle



- Monteras på lutande yttertak av tätskikt
- Ger taket trevlig ljus och skuggeffekt



# Isola Listtäckning

Lister och ändstycken är framställt av skifferbelagd, primad galvaniserat stål. Listerna kan monteras med valfritt centrumavstånd, men rekommenderad placering är på överlappsskarven.


För Isola Mestertekk ger det ett centrumavstånd på 88 cm. För Isola Selvbygger och Top 6 är c/c 90 cm.

Isola Listtäckning kan monteras ner till 6 graders takfall.


Isola Listtäckning finns i 2 olika storlekar, 35 och 65 mm bredd.



## Material:

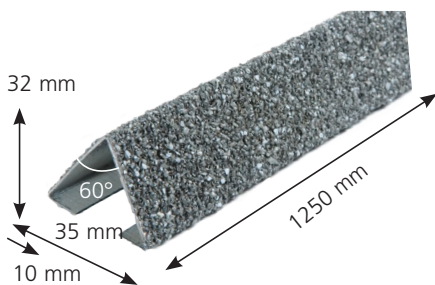

Trekantslist, L-1250 mm, B-35 mm, H-32 mm

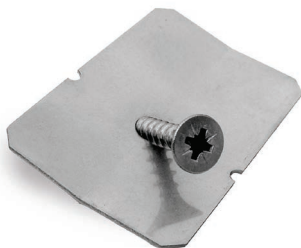

Fästskiva: (t=1 mm) 36 x 55 mm  
Skruv: 5 x 35 mm



Ändstycke

## Montering



**1.** Monteras fast med hjälp av fästskivor i avslutande kant. Skruvhålet i fästskivorna är placerat något förskjutet från mitten. Skruvhålet skall vara mitt i kanten mellan listerna.



**2.** Den längsta delen av fästskivan ska vara in i listen som är monterad, och den korta delen mot listen som ska sättas på. Tätheten omkring skruven säkras med Isola Fogmassa under fästskivan.



**3.** Den efterföljande listen sätts på, skruven skruvas dit och listen sticks in helt.



**4.** Den sista listen behöver kapas till i önskad längd.



**5.** Ändstycket fästs med Isola Fogmassa.



**6.** Ändstycket skjuts på plats.

# Isola Profillist på rulle



Isola Profillist levereras på 5 m rulle och värms fast på takbeläggningen, i första hand på skarvkanten. Isola Profillist är 1 cm hög och 2,5 cm bred.

Kan monteras på både Isola Selvbygger, Isola Top 6 och Isola Mestertekk. Profillisten värms försiktigt med gasolbrännare på undersidan och trycks fast på takmaterialet utan skruvar. Isola Profillist är flexibel vilket gör att den kan användas på böjda taktytor.

Isola Profillist på rulle och Isola Trekantlist finns i färger: Svart, skiffergrå och tegelröd.



*Profil till Isola Selvbygger, Isola Top 6 och Isola Mestertekk.  
Längd 5 m, bredd 2,5 cm, höjd 1 cm.*




*Svart*

*Skiffergrå*

*Tegelröd*

## Torra och sunda hus!

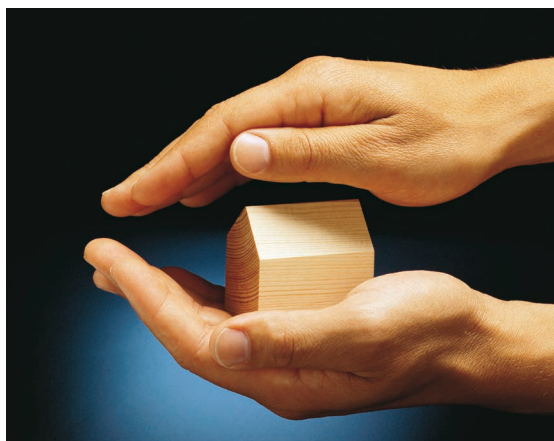

Isola utgår från gedigen tradition och produktutveckling. Skydd mot fukt och bevarande av byggnadsvärden är målsättningen i arbetet med att ständigt förbättra produkterna.

I mer än 75 år har Isola varit en ledande fuktproblemlösare och samarbetspartner för byggbranschen i Norden.



Torra och sunda hus!

**Isola ab**  
Västra Storgatan 59 B  
291 53 Kristianstad  
Tel.: 08 444 78 80  
E-post: [isola@isola.se](mailto:isola@isola.se)  
**[www.isola.se](http://www.isola.se)**

