


Utkastare

Utkastare till låglutande tak med svetsade tätskikt

Beskrivning :

Utkastare till låglutande tak i rostfritt syrefast stål. Krage med SBS bitumen. Används för att leda bort regn- och smältvatten genom horisontellt utlopp i sarg.

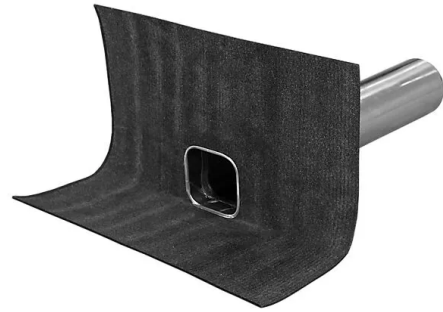

Användningsområde :

Utkastaren används för att leda bort vatten i låglutande tak, balkonger och takterrasser som ska monteras med tätskiktsmatta av SBS bitumen där det finns behov av ett horisontellt utlopp genom sarg.

Lagring :

Lagras torrt

Montering :

Utkastaren träs igenom tillpassat hål i sargen. Efter montering och tillpassning helsvetsas takets tätskikt till SBS-kragen. Först svetsas tätskiktet på takytan/terrassen och därefter till sargen. För detta arbete krävs specialutrustning och kurs i heta arbeten. Se även egen monteringsanvisning.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör till :

Mestertekk Kombi
Mestertekk
Isotekk 5500
Klebmembran 1x15 m
Sveiseoverlag

Godkännande och garantier



Utkastare

Produktdata	Värde	Beteckning
Längd	600	mm

Varunummer	Ytterdiameter
550297	110 mm
550296	75 mm
550295	50 mm

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
------------	-------	-------	-------



ISO 9001 CERTIFISERT BEDRIFT