


Platon DE40/500

Dräneringselement för platta gröna tak

Beskrivning:

En specialutvecklad dräneringsmatta som skyddar underliggande membranisolering. Via dräneringskanaler leds vattnet bort från mattan längs takets fall. Platon DE40/500 magasinerar, dränerar och förhindrar uttorkning på platta gröna (bevuxna) tak.

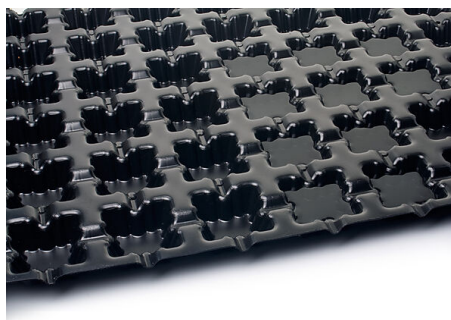

Användningsområde:

Används för magasinering, dränering och skydd för gröna tak. Skivorna är speciellt utvecklade för intensiva gröna tak.

Lagring:

Förvaras liggande, skyddat mot UV

Montering:

Platon DE40 läggs horisontellt direkt på ett rotskyddat underlag. Om takmembranen inte är rotsäkra ska det först läggas ett godkänt rotskydd. Skivorna läggs antingen kant i kant eller med överlappning. Platon DE40 kan enkelt anpassas.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.se

Godkännande och garantier



Platon DE40/500₄₀₄₂₀₇

Produktdata	Värde	Beteckning
Bredd	1290	mm
Längd	2230	mm
Material	HDPE	-

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Draghållfasthet, längdriktning	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Draghållfasthet, tvärriktning	EN 12311-2	N/50 mm	5 -15%
Brottöjning MD	EN-ISO 10319	%	35 -15%
Brottöjning CMD	EN-ISO 10319	%	35 -15%
Flödeskapacitet i planet R/S, längsgående riktning	EN ISO 12958	l/sm	1,49 -10%
Förväntad livslängd	EN ISO 13438	Years	50
Farliga ämnen	Ingen metod tillgänglig	-	Inga
Maximal öppentid	EN ISO 12958	Weeks	2
Flödeskapacitet i planet R/S, tvärgående riktning	EN ISO 12958	l/sm	1,44 -10%

